N.I. Onna di L'Aquila | Tel. 0862 / 441200 | siap@grupporainaldi.it

# BLOCCHI FORATI IN CLS VIBRATO DI TIPO B MONOFORO 12X25X50

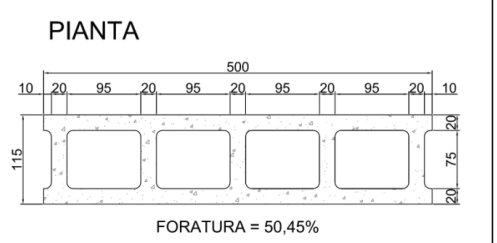


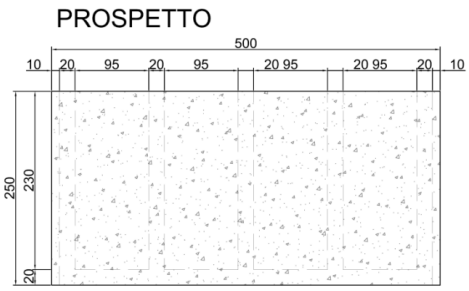


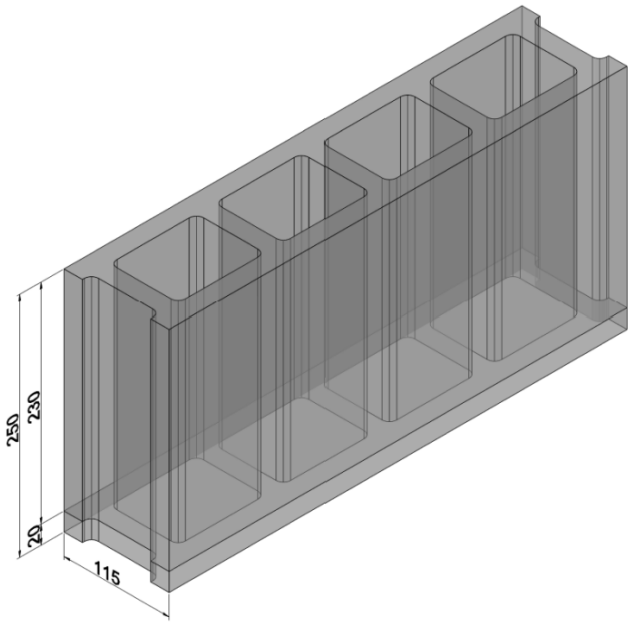


| CODICE | DESCRIZIONE | BASE (cm) | ALTEZZA (cm) | SPESSORE (cm) | PESO (kg) | PEZZI x pacco | PEZZI x mq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLCF12 | FORATO IN CLS 12X25X50 | 50 | 25 | 11,5 | 16,5 | 64 | 8 |

**VOCE DI CAPITOLATO:**
Muratura di tamponamento eseguita con Blocchi presso-vibrati in calcestruzzo, con dimensioni modulari (SxHxL) di cm 11,5x25x50 con superficie da intonaco, prodotti da azienda certificata secondo la norma ISO 9001:2000.

**MODALITÀ DI POSA DEL PRODOTTO:**
La messa in opera dei blocchi in cls vibrato deve avvenire su una base solida e in piano, previa stesura di idonea malta secondo indicazione della direzione lavori. I blocchi andranno posati a giunti ben serrati con malta conforme al DM 08 o secondo la direzione lavori. I corsi orizzontali saranno eseguiti a filo in modo da ridurre l'impiego di malta, con giunti verticali sfalsati rispetto al corso sottostante.

**CERTIFICAZIONE E MARCATURA CE:**
I blocchi pieni in cls vibrato prodotti dalla ditta VIBROCEMENTI L'AQUILA srl sono dotati di marcatura CE e sono realizzati in conformità alla norma UNI EN 771-3 secondo il sistema 4.