




VIBROCEMENTI
L'AQUILA SRL

N.I. Onna di L'Aquila

Tel. 0862 / 441200

siap@grupporainaldi.it

CANALETTE DI SCOLO

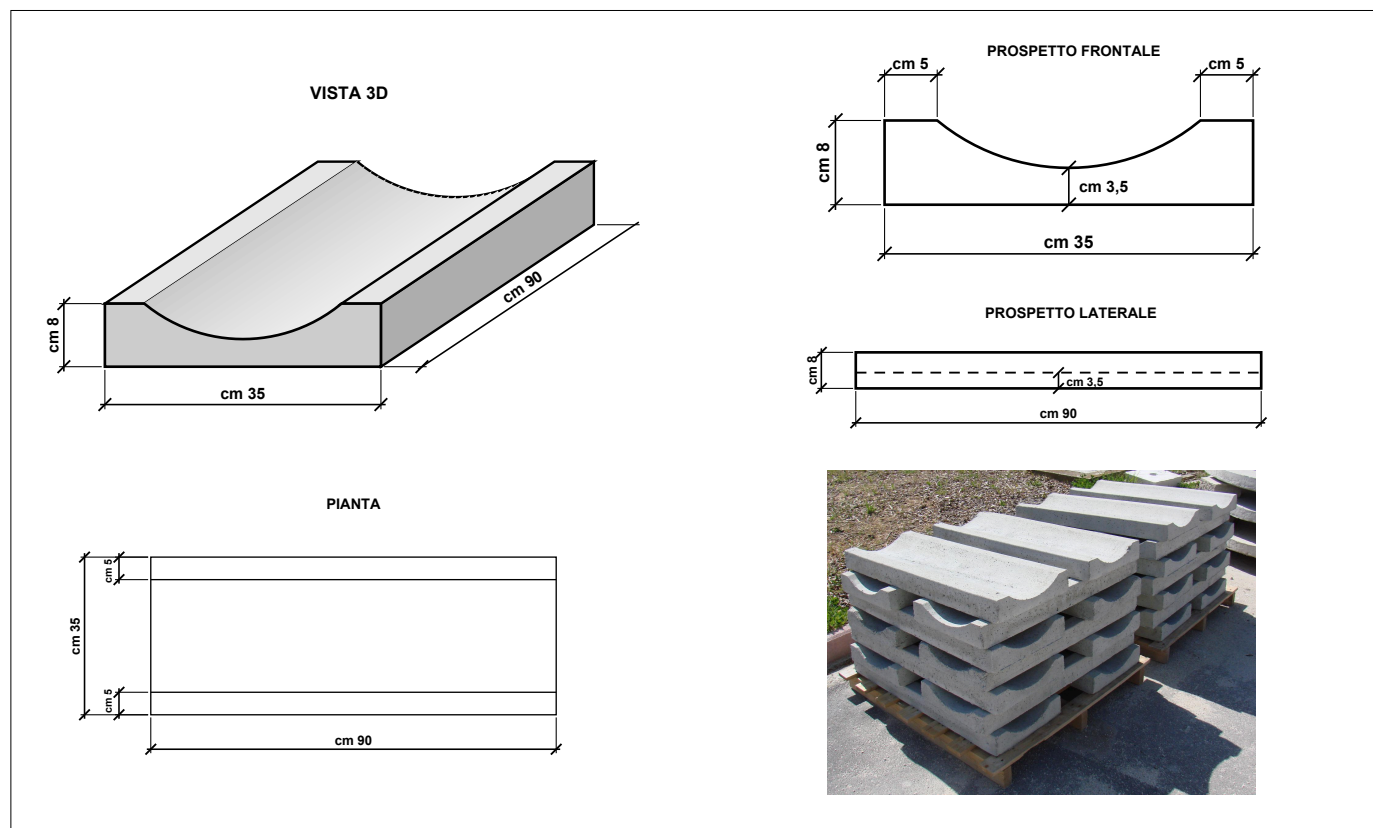

CODICE	DESCRIZIONE	PESO (kg)
CAN090	CANALETTA PIATTA INCAVATA 90X35XH8	45

VOCE DI CAPITOLATO:

Fornitura di piastra di scolo prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, realizzata per la raccolta e la regimentazione delle acque meteoriche superficiali in aree urbane, industriali, stradali e pertinenziali. Il manufatto, caratterizzato da sezione sagomata a profilo concavo, garantisce il corretto convogliamento delle acque verso i punti di raccolta, assicurando elevata resistenza meccanica, stabilità dimensionale e durabilità nel tempo.

MODALITÀ DI POSA DEL PRODOTTO:

La piastra dovrà essere posata su letto di appoggio adeguatamente preparato e livellato, costituito da sottofondo in misto granulare stabilizzato o da idoneo getto in calcestruzzo secondo le prescrizioni progettuali. Gli elementi dovranno essere installati in continuità, rispettando allineamenti, quote e pendenze previste dal progetto al fine di garantire il corretto deflusso delle acque. Eventuali fughe o giunti dovranno essere sigillati ove richiesto. Il reinterro laterale e le opere di finitura dovranno essere eseguiti con materiali opportunamente costipati.

CERTIFICAZIONE E MARCATURA CE:

Prodotto realizzato in stabilimento mediante processo industriale controllato, utilizzando calcestruzzo confezionato con materie prime selezionate e sottoposto a controlli qualitativi e dimensionali durante tutte le fasi produttive. Le caratteristiche del manufatto garantiscono affidabilità, resistenza agli agenti atmosferici e durabilità nel tempo. Marcatura CE ove prevista dalla normativa armonizzata applicabile alla specifica destinazione d'uso. La piastra prodotta dalla vibrocementi L'Aquila, è dotato di marcatura CE e sono realizzati in conformità alla norma UNI EN 1433 secondo il sistema 4.

