
N.I. Onna di L'Aquila | Tel. 0862 / 441200 | siap@grupporainaldi.it

CORDOLO 20X8X100 IN CLS VIBRATO

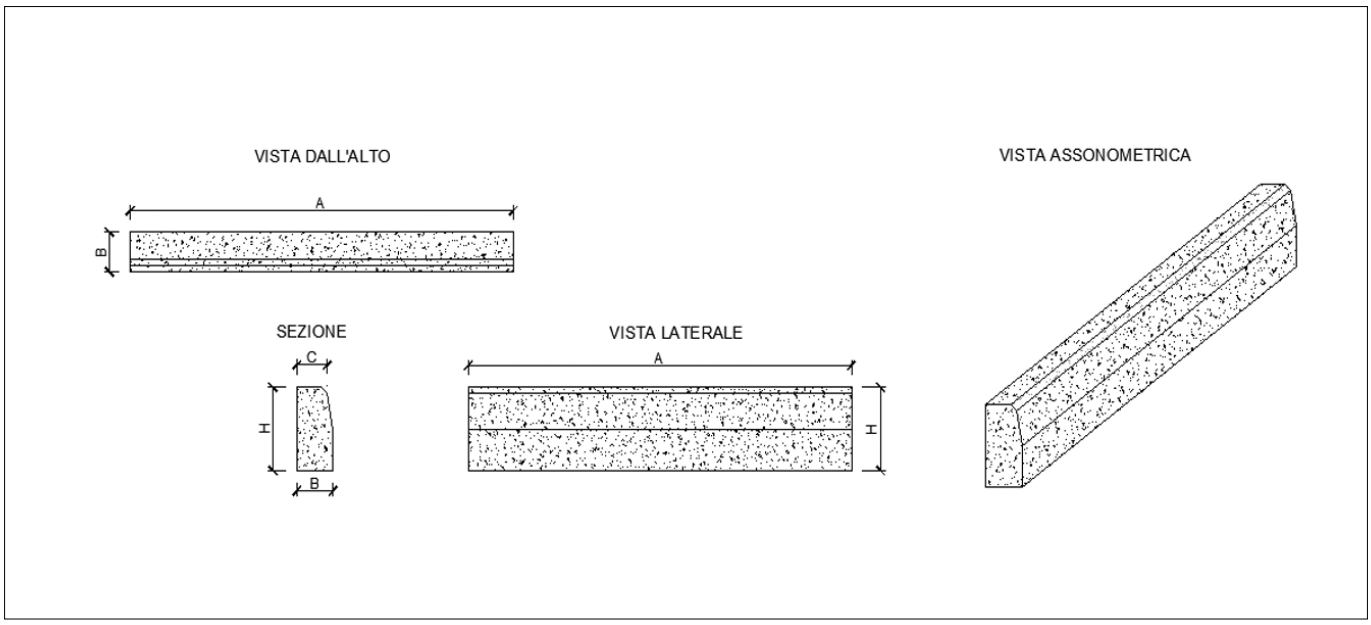

CODICE	COLORE	AXB (cm)	C (cm)	H (cm)	PESO (kg)	PEZZI x pacco
BO20CE	CEMENTO	100X9,5	8	20	34,5	40
BO20BA	BIANCO					
BO20MA	MATTONE					
BO20RO	ROSSO					
BO20TM	TESTA DI MORO					

VOCE DI CAPITOLATO:
Bordo in conglomerato cementizio vibrato a sezione piena con angolo smussato a 45°.Lunghezza di A cm, spessore alla base B cm con superfici lisce a faccia vista con utilizzo prevalente per opere stradali.

MODALITÀ DI POSA DEL PRODOTTO:
La movimentazione dei prodotti con peso elevato va eseguita con opportuni mezzi meccanici. Per una corretta posa è necessario alloggiare il manufatto all'interno dello scavo, su idoneo fondo in calcestruzzo a bassa resistenza (magrone). Il cordolo deve essere bloccato con malta cementizia di idonea consistenza o secondo indica zioni della D.L.. Tra un cordolo e l'altro è presente un giunto che va stuccato con malta cementizia a basso ritiro.

CERTIFICAZIONE E MARCATURA CE:
Il Bordo in cls vibrato prodotto dalla ditta VIBROCEMENTI L'AQUILA srl è dotato di marcatura CE ed è realizzato in conformità alla norma UNI EN 1340 secondo il sistema 4.