




VIBROCEMENTI
L'AQUILA SRL

N.I. Onna di L'Aquila

Tel. 0862 / 441200

siap@grupporainaldi.it

PAVIMENTAZIONE GRIGLIATO 50*50

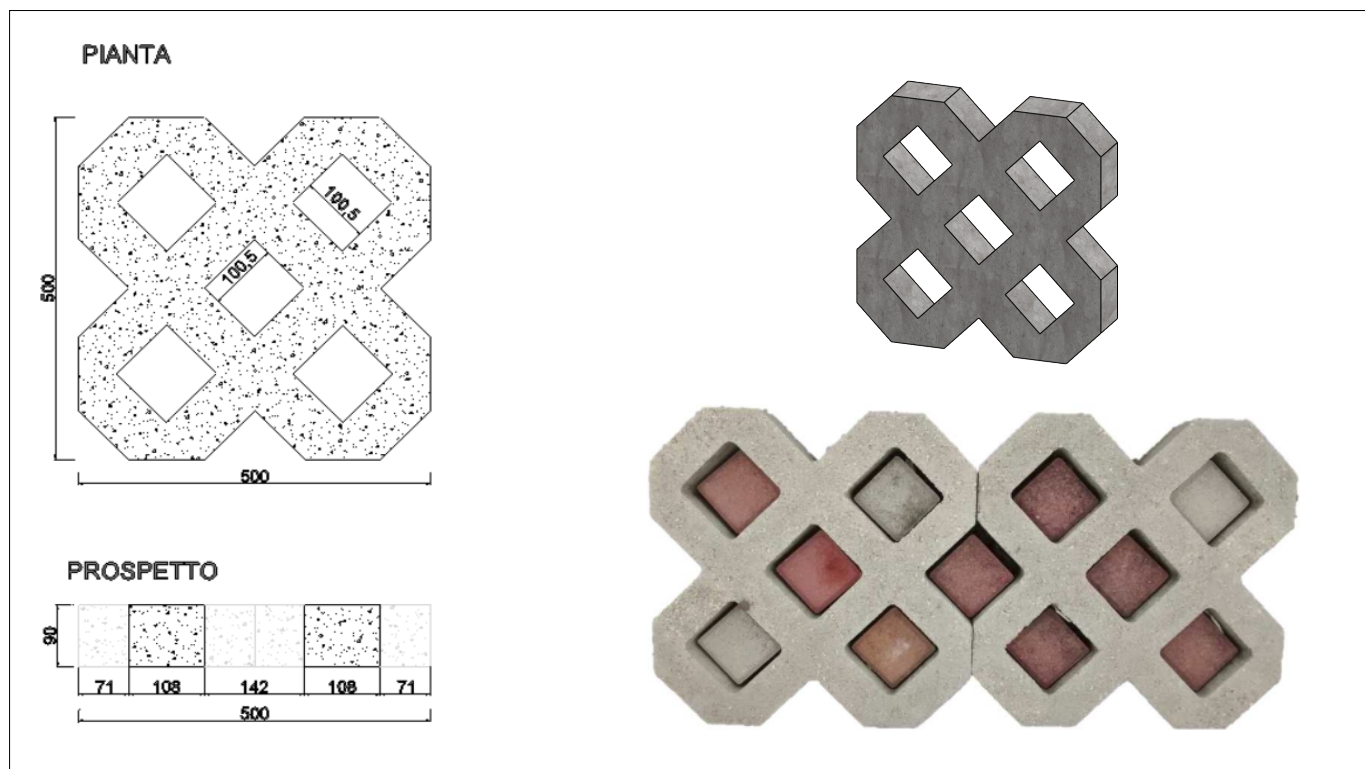

CODICE	COLORE	BASE (cm)	ALTEZZA (cm)	SPESSORE (cm)	PESO (kg)	PEZZI x pacco	PEZZI x mq
GR50CE	GRIGIO CEMENTO	50	50	9	30	40	4
GR50MA	MATTONE	50	50	9	30	40	4
GR50RO	ROSSO	50	50	9	30	40	4

VOCE DI CAPITOLATO:

Lastra per pavimentazione realizzata in cls vibrocompresso, con dimensioni modulari (SxAxB) di cm 9x50x50 con superficie ruvida, prodotti da azienda certificata secondo la norma ISO 9001:2000. Le colorazioni disponibili sono grigio cemento, rosso e mattone.

MODALITÀ DI POSA DEL PRODOTTO:

La messa in opera delle lastre forate in cls vibrato deve avvenire su una base solida e in piano, pre via stesura di idonea malta secondo indicazione della direzione lavori. La posa ideale e su riporto di pietrischetto spaccato di 4- 6 cm di spessore, ben compattato e livellato. Qualora il sottofondo sul quale si stende il pietrischetto sia costituito da ghiaione naturale ben compattato (30-40 cm) è opportuno interporre uno strato di geotessuto, che non si rende invece necessario qualora il sottofondo sia costituito da platea in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata. E' buona norma prevedere il riempimento dello stesso con una idonea miscela di terriccio atta alla crescita dell'erba e predisporre un idoneo sistema d'irrigazione. Il grigliato può essere riempito anche con pietrischetti o o blocchetti 10x10 in cls.

CERTIFICAZIONE E MARCATURA CE:

I Grigliati in cls vibrato prodotti dalla ditta VIBROCEMENTI L'AQUILA srl sono dotati di marcatura CE e sono realizzati in conformità alla norma UNI EN 1338:2004 secondo il sistema 4.

