
N.I. Onna di L'Aquila | Tel. 0862 / 441200 | siap@grupporainaldi.it

PLINTO BASAMENTO

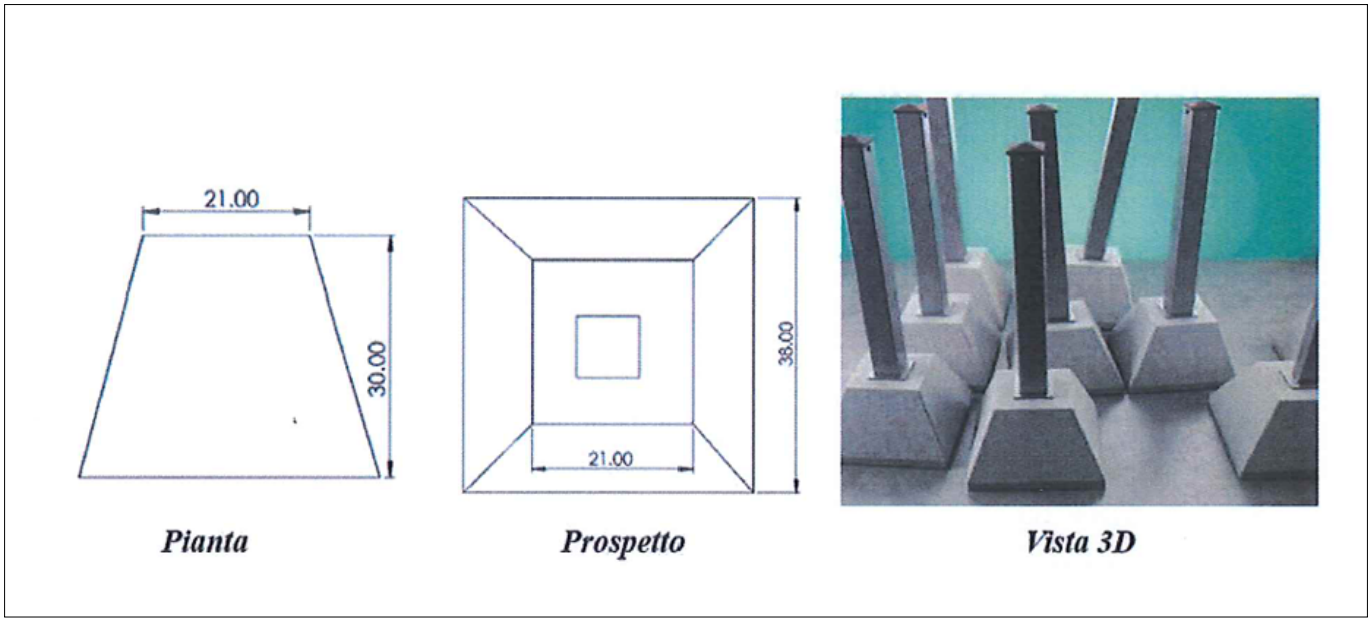

CODICE	DESCRIZIONE	PESO (kg)
PL4030	PLINTO BASAMENTO	50

VOCE DI CAPITOLATO:
Basamenti tronco-piramidali in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, progettati specificamente per l'alloggiamento stabile e sicuro di pali di supporto, recinzioni, barriere o montanti metallici. La geometria tronco-piramidale e lo spessore massiccio delle pareti e della base sono studiati per distribuire i carichi in modo ottimale, garantendo la massima tenuta, stabilità strutturale e durabilità contro il ribaltamento, gli agenti atmosferici e le sollecitazioni meccaniche. Ciascun elemento è provvisto di una sede superiore calibrata per un innesto preciso del pilastro e predisposto per mantenere una perfetta costanza dimensionale in tutti i modelli della serie.

MODALITÀ DI POSA DEL PRODOTTO:
Predisporre lo scavo e posare l'elemento su un letto di sabbia o magrone perfettamente livellato e compattato, al fine di garantire la planarità e prevenire cedimenti o inclinazioni del palo. La movimentazione e la messa a dimora devono essere eseguite esclusivamente con mezzi meccanici idonei (in base al peso massimo del blocco) e sistemi di imbracatura di sicurezza. Dopo aver inserito e messo a piombo il montante metallico nell'apposita sede, sigillare i giunti con cura utilizzando malte cementizie antiritiro o sigillanti tecnici impermeabili per prevenire infiltrazioni d'acqua e garantire il perfetto bloccaggio del sistema.

CERTIFICAZIONE E MARCATURA CE:
Elementi prefabbricati prodotti in conformità ai requisiti di stabilità, resistenza alla compressione e durabilità ambientale. Prodotto con marcatura CE nel rispetto dei severi standard e delle normative vigenti sui manufatti in calcestruzzo, a garanzia dei massimi standard di sicurezza, solidità e affidabilità sia in ambito civile-stradale che industriale.

CE ABICert Ente di certificazione ASSOBETON